

EXIDE[®] BIKE

MOTORCYCLE & SPORT BATTERIES

Tekniset tiedot



EXIDE[®] BIKE



OMINAISUUDET	★★★ TEHDASSULJETUT	★★ HUOLTOVAPAAT	★ PERINTEISET
Asennus- ja käyttövalmis	✓		
Tehdassuljettu	✓	(1)	
Asennus kyljelleen sallittu	✓	✓	
Toimitus käsittää ensitäytön happoampullit	(2)	✓	✓
Teknologia	AGM/GEL	AGM	Kuivavarattu
Suorituskyky	Suuritehoinen Kestää syväpurkaukset	Suuritehoinen	Vakioteho

(1) Suljetaan täytön jälkeen. (2) Ei tarvita, sillä kennot on jo täytetty hapolla.

* Suljettu tarkoittaa, että akusta ei valu tai vuoda happoa normaalikäytössä. Varattaessa saattaa syntyä pieniä määriä kaasua. Se on täysin normaalia.

OMINAISUUDET JA EDUT

AKUT MOOTTORIPYÖRIIN, MOPOIHIN, MÖNKIJÖIHIN, MOOTTO-RIKELKKOIHIN, PUUTARHAKONEISIIN, VESISKOOTTEREIHIN

	★★★ TEHDASSULJETUT	★★ HUOLTOVAPAAT	★ PERINTEISET
OMINAISUUDET	<ul style="list-style-type: none"> - Suuri teho - Hyvät syväpurkaus-ominaisuudet - Pysty- ja makuuasento mahdolliset - Valmistaja takaa tiiviiden 	<ul style="list-style-type: none"> - Suuri teho - Pysty- ja makuuasento mahdolliset - Suljettava hapotuksen jälkeen 	<ul style="list-style-type: none"> - Vakioakku - Vain pystyyn asennukseen - Ei suljettu (normaalit kaasupäästöt)
EDUT JÄLLEENMYYJILLE	<ul style="list-style-type: none"> - Helppo jakelu, ei kuljetusrajoituksia - Toimitetaan hapolla täytettynä (säästää aikaa ja työtä) - Ei hapon käsittelyä (ympäristöystävällistä) - Erillinen merkintä kertoo milloin pitää varata (jos normaali varastointiaika ylittyy) - 16 mallia jotka kattavat 40 % ajoneuvokannasta. 	<ul style="list-style-type: none"> - Helpot jakeluohjeet pakkaukseen painettuina - Toimitus käsittää kuusi happoampullia ensitäyttöä varten - Helppo hapon käsittely – toimituksessa oikea määrä - Ei tarvetta varata varastoinnin aikana - 27 mallia jotka kattavat 50 % ajoneuvokannasta. 	<ul style="list-style-type: none"> - Helpot jakeluohjeet pakkaukseen painettuina - Helppo hapon käsittely – toimituksessa oikea määrä - Ei tarvetta varata varastoinnin aikana - 68 mallia jotka kattavat 60 % ajoneuvokannasta.
EDUT LOPPUKÄYTTÄJILLE	<ul style="list-style-type: none"> - Asennukseen ei tarvita ammattilaista - Pitkä käyttöikä - Sopii kylmään ilmastoon - Täysin huoltovapaa - Hyväksytty kausikäyttöön - Ei vuoda eikä valu 	<ul style="list-style-type: none"> - Käyttöönotto vaatii ammattilaista - Pitkä käyttöikä - Sopii kylmään ilmastoon - Täysin huoltovapaa - Hyväksytty kausikäyttöön - Ei vuoda eikä valu 	<ul style="list-style-type: none"> - Käyttöönotto vaatii ammattilaista - Normaali käyttöikä - Normaaliin käyttöön tavanomaisissa olosuhteissa - Voi tarvita veden lisäämistä - Voi tarvita lisävarauksia kausikäytössä - Vaatii varotoimia happovuodon estämiseksi
OMINAISTA	<ul style="list-style-type: none"> - AGM-rakenne (happo on imeytetty erotinmateriaaliin) - Varattu – heti käyttövalmis - Kalsiumlevyrungot - Lasivillaerottimet - GEL rakenne akkuhappo sidottu hyytelömuotoon 	<ul style="list-style-type: none"> - AGM-rakenne - Toimitetaan kuivavarattuna - Toimitukseen sisältyy kuusi happoampullia - Happo imeytetään erotinmateriaaliin - Kalsiumlevyrungot - AGM-lasivilla-erottimet 	<ul style="list-style-type: none"> - Vakiorakenne - Toimitetaan kuivavarattuna (kennoissa ei ole happoa) - Toimitukseen sisältyy kuusi happoampullia - Antimonilevyrungot - Polyeteenierottimet

TEKNISET TIEDOT

12V TEHDASSULJETUT Akkujen tekniset tiedot

Suorituskyky				Mitat			Ominaisuudet					
Jap. n:o	Til. n:o	Kapasiteetti 10 t (Ah)	CCA/EN Referenssi (A)	P (mm)	L (mm)	K (mm)	Kennojen sijoitus	Napatyyppi	Etu	Sivu	Ylä	
AGM12-4	4908	3	50	113	70	85	3		Q			
AGM12-5	4910	4	70	113	70	105	3		Q			
AGM12-7F	4923	7	85	150	65	100	6		V		4,8mm	
AGM12-8	4914	8,6	145	150	87	93	4		Q			
AGM12-9	4913	9	120	135	75	139	4		Q			
AGM12-10	4916	10	150	150	87	130	4		Q			
AGM12-12	4918	12	200	150	87	145	4		Q			
AGM12-12F	4924	12	150	150	100	100	6		V		4,8mm	
AGM12-14	4919	12	210	134	89	164	3		Q			
GEL12-14	80014	14 (20h)	150	150	87	145	4		S			
GEL12-16	80016	16 (20h)	100	180	75	165	3		D			
AGM12-18	4584	18	250	181	77	167	3		D			
GEL12-19	80019	19 (20h)	170	185	80	170	3		D			
AGM12-23	4922	21	350	205	86	162	3		Q			
GEL12-30	80030	30 (20h)	180	197	132	186	4		D			
AGM12-31	4990	30	430	166	126	175	3		Q			

12V HUOLTOVAPAAAT Akkujen tekniset tiedot

Suorituskyky				Mitat			Ominaisuudet					
Jap. n:o	Til. n:o	Kapasiteetti 10 t (Ah)	CCA/EN Referenssi (A)	P (mm)	L (mm)	K (mm)	Kennojen sijoitus	Napatyyppi	Etu	Sivu	Ylä	
YT4B-BS	4992	2,3	35	113	38	85	5		T			
YTR4A-BS	4972	2,3	35	113	48	85	5		U			
YTX4L-BS	4590	3	50	113	70	85	3		Q			
YTX5L-BS	4592	4	70	113	70	105	3		Q			
YTX7A-BS	4593	6	90	150	87	93	4		Q			
YTX7L-BS	4594	6	100	113	70	130	3		Q			
ETZ7-BS	4975	6	100	113	70	105	3		Q			
YT7B-BS	4904	6,5	85	150	65	93	4		Q			
YT9B-BS	4903	8	110	150	70	105	4		Q			
YTX9-BS	4595	8	120	150	87	105	4		Q			
ETZ10-BS	4976	8,6	145	150	87	93	4		Q			
YTX9C-BS	4962	9	120	135	75	139	4		Q			
YT12A-BS	4905	9,5	130	150	87	105	4		Q			
YT12B-BS	4906	10	160	150	70	130	4		Q			
YTX12-BS	4596	10	150	150	87	130	4		Q			
ETZ14-BS	4977	11,2	205	150	87	110	4		Q			
YT14B-BS	4907	12	190	150	70	145	4		Q			
YTX14-BS	4597	12	200	150	87	145	4		Q			
YTX14L-BS	4993	12	200	150	87	145	3		Q			
YTX14AH-BS	4995	12	210	134	89	164	4		Q			
YTX14AHL-BS	4996	12	210	134	89	164	3		Q			
YTX15L-BS	4991	13	210	175	87	130	3		Q			
YTX16-BS	4974	14	215	150	87	161	4		Q			
YTX20H-BS	4598	18	270	175	87	155	4		Q			
YTX20HL-BS	4599	18	270	175	87	155	3		Q			
YTX20CH-BS	4999	18	230	150	87	161	4		Q			
YTX24HL-BS	4994	21	350	205	87	162	3		Q			

TEKNISET TIEDOT

V PERINTEISET Akkujen tekniset tiedot

Suorituskyky				Mitat			Ominaisuudet					
o. n:o	Til. n:o	Kapasiteetti 10 t (Ah)	CCA/EN Referenssi (A)	P (mm)	L (mm)	K (mm)	Kennojen sijoitus	Napatyyppi	Etu	Sivu	Ylä	
YB2,5L-C	4575	2,5	20	80	70	105	3		N	Johdot		
YB3L-A	4543	3	25	98	56	110	3		G			
YB3L-B	4545	3	25	98	56	110	3		G			
YB4L-A	4961	4	50	120	70	92	3		Q			
YB4L-B	4516	4	50	120	70	92	3		Q			
12N5-3B	4517	5	40	120	60	130	3		G			
YB5L-B	4546	5	65	120	60	130	3		G			
12N5,5-3B	4559	5,5	45	135	60	130	3		G			
12N5,5A-3B	4518	5,5	40	103	90	114	3		G			
12N7-3B	4560	7	75	135	75	133	3		G			
12N7-4B	4928	7	75	135	75	133	4		G			
YB7C-A	4536	8	90	130	90	114	3		D			
YB7-A	4577	8	85	135	75	133	4		G			
YB7L-B	4583	8	85	135	75	133	3		G			
12N9-3B	4573	9	85	135	75	139	3		G			
12N9-4B-1	4503	9	85	135	75	139	4		G			
YB9-B	4980	9	100	135	75	139	4		G			
YB9L-A2	4581	9	100	135	75	139	3		C			
YB9L-B	4554	9	100	135	75	139	3		G			
12N10-3B	4942	10	110	135	90	145	3		G			
YB10L-A2	4526	11	130	135	90	145	3		R			
YB10L-B	4562	11	130	135	90	145	3		G			
YB10L-B2	4967	11	130	135	90	145	3		R			
12N12A-4A-1	4520	12	115	134	80	160	4		G			
YB12A-A	4525	12	165	134	80	160	4		G			
YB12A-B	4563	12	165	134	80	160	4		G			
YB12AL-A	4564	12	165	134	80	160	3		G			
YB12AL-A2	4579	12	165	134	80	160	3		Q			
YB12B-B2	4565	12	120	160	90	130	4		R			
YB12C-A	4968	12	165	134	80	175	4		Q			
12N14-3A	4521	14	130	134	89	166	3		R			
YB14-A2	4527	14	145	134	89	166	4		R			
YB14-B2	4566	14	145	134	89	166	4		R			
YB14L-A2	4529	14	145	134	89	166	3		R			
YB14L-B2	4567	14	145	134	89	166	3		R			
YB14A-A2	4535	14	145	134	89	176	4		R			
HYB16A-A	4569	16	150	149	89	178	4		H			
YB16AL-A2	4530	16	175	205	70	162	3		C			
YB16B-A	4532	16	175	160	90	162	4		Q			
YB16B-A1	4985	16	175	160	90	162	4		A			
12N18-3	4570	18	165	205	90	162	3		H			
YB18L-A	4531	18	190	180	90	162	3		H			
YB16-B	4533	19	190	175	100	155	4		G			
YB16CL-B	4574	19	190	175	100	175	3		Q			
YB16L-B	4534	19	190	175	100	155	3		G			
12Y16A-3A	4997	20	210	185	81	170	3		D			
12Y16A-3B	4555	20	210	185	81	170	3		D			
Y50-N18L-A	4944	20	260	205	90	162	3		H			
Y50-N18L-A3	4572	20	260	205	90	162	3		Q			
12N24-3A	4501	24	220	184	124	175	3		D			

TEKNISET TIEDOT

12V PERINTEISET Akkujen tekniset tiedot


Suorituskyky				Mitat			Ominaisuudet				
Jap. n:o	Til. n:o	Kapasiteetti 10 t (Ah)	CCA/EN Referenssi (A)	P (mm)	L (mm)	K (mm)	Kennojen sijoitus	Napatyyppi	Etu	Sivu	Ylä
12N24-4A	4523	24	220	184	124	175	4	D			
U1-9	4934	24	240	196	130	180	4	D			
Y60-N24-A	4580	28	280	184	124	169	4	D			
Y60-N24AL-B	4538	28	280	184	124	169	3	D			
Y60-N24L-A	4522	28	280	184	124	169	3	D			
Y60-N30-A	4943	30	300	185	128	168	4	D			
Y60-N30L-A	4582	30	300	185	128	168	3	D			
Y60-N30L-B	4998	30	300	185	128	168	3	D			
YB30L-B	4987	30	300	165	130	176	3	Q			
U1R-11	4935	30	300	196	130	180	3	D			

6V PERINTEISET Akkujen tekniset tiedot


Suorituskyky				Mitat			Ominaisuudet				
Jap. n:o	Til. n:o	Kapasiteetti 10 t (Ah)	CCA/EN Referenssi (A)	P (mm)	L (mm)	K (mm)	Kennojen sijoitus	Napatyyppi	Etu	Sivu	Ylä
6N4-2A	4504	4	35	70	70	95	2	N			Johdot
6N4-2A-4	4557	4	35	70	70	95	2	M			Johdot
6N4B-2A	4514	4	35	101	47	95	2	N			Johdot
6N6-3B-1	4506	6	40	98	56	110	3	G			
B49-6	4507	10	90	90	82	160	2	G			
6N11A-1B	4542	11	95	121	59	131	1	G			
6N12A-2D	4558	12	100	155	56	115	2	G			
B38-6A	4513	13	105	119	83	162	1	G			

TEKNISET KAAVIOT


KENNOJEN SIJOITUS:



ILMAUS:



NAPATYYPIT:

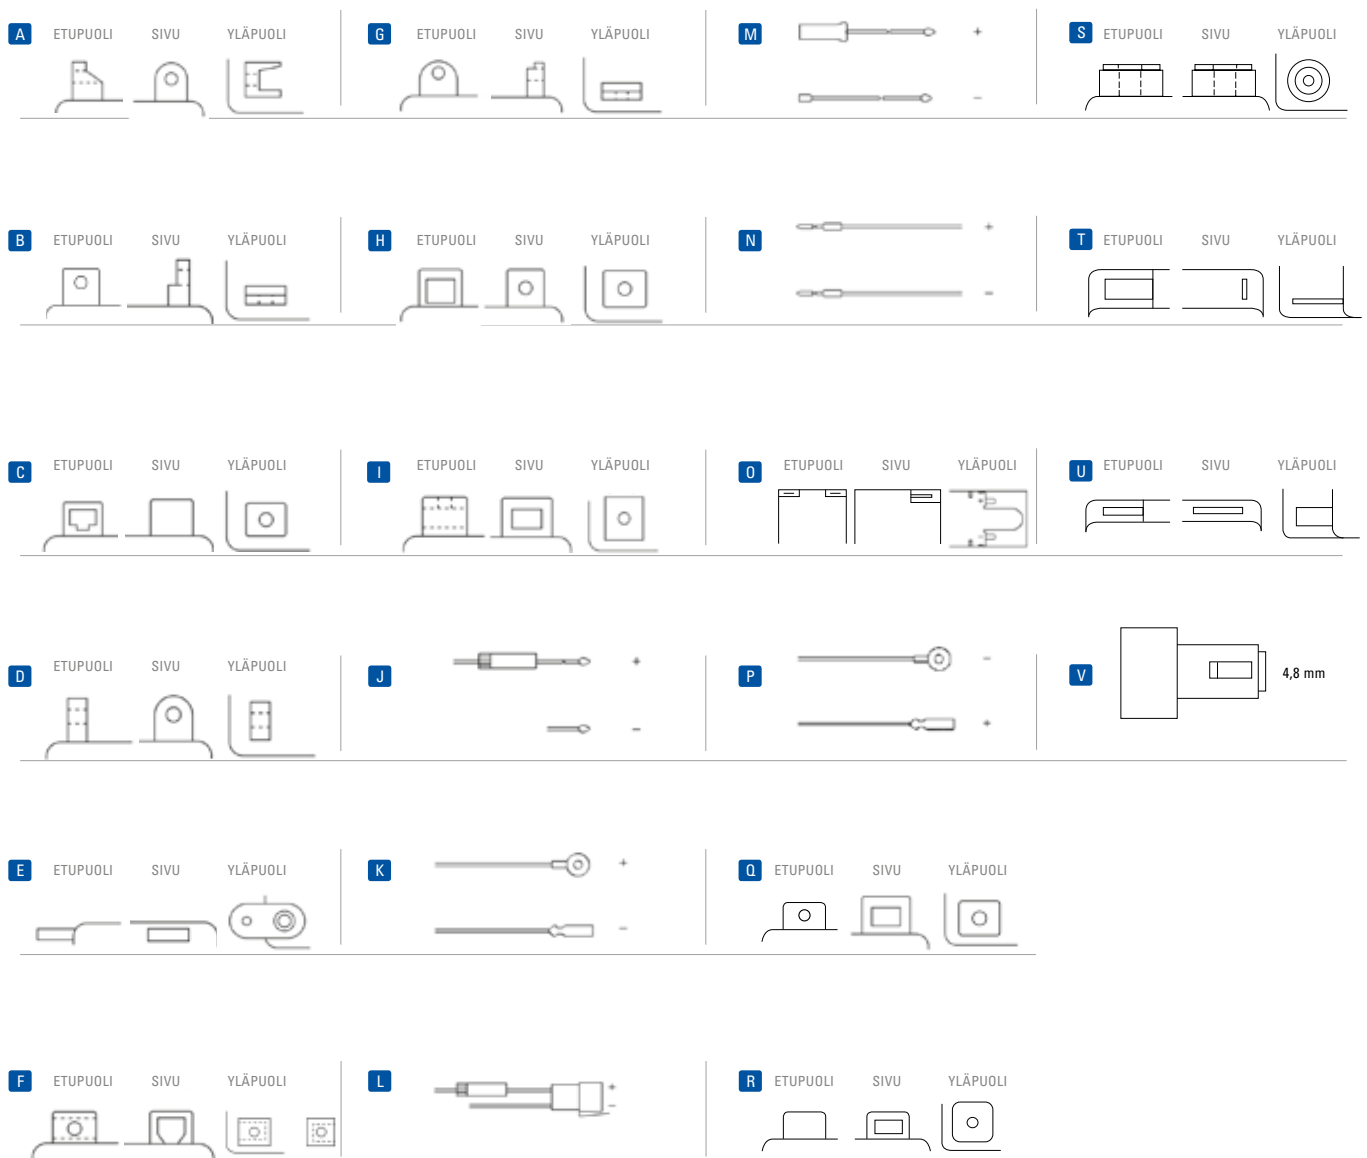

HYVÄ/PAREMPI AKKU

Jos akku ei toimi odotetusti (esim. käyttöiän, luotettavuuden tai turvallisuuden suhteen), suosittelemme että asiakkaalle ehdotetaan edistyksellisempää akkua. Silloin asiakas saa tuotteen, joka on kehitetty suoriutumaan kaikkein vaativimmissakin olosuhteissa.

PÄIVITYS TEHDASSULJETUT

Alkuperäinen	Suosittelun päivitys	Huom!
12N5,5-3	4523 AGM12-5	4910 (1/5)
12N5,5-3B	4559 AGM12-5	4910 (1/4)
12N5-3B	4517 AGM12-5	4910 (1/5)
12N7-4A	4560 AGM12-9	4913 (6)
12N7-4A-1	4560 AGM12-9	4913 (1/6)
12N7-4B	4928 AGM12-9	4913 (6)
12N7E-4B	4928 AGM12-8	4914 -
12N9-4B	4573 AGM12-9	4913 -
12N9-4B-1	4503 AGM12-9	4913 -
12N14-3A	4521 AGM12-14	4919 (1)
12N14-3B	4521 AGM12-14	4919 (1)
12N18-3	4570 AGM12-23	4922 (1)
12N18-3-1	4570 AGM12-23	4922 (1)
12N18-3A	4570 AGM12-23	4922 (1)
12N18-3B	4570 AGM12-23	4922 (1)
12N24-3A	4501 AGM12-31	4990 (1)
12Y16A-3A	4997 AGM12-18/GEL12-19	4584/80019 -
12Y16A-3B	4555 AGM12-18/GEL12-19	4584/80019 -
DIN 51814	4555 AGM12-18/GEL12-19	4584/80019 -
DIN 51913	4555 AGM12-18/GEL12-19	4584/80019 -
DIN 52015	4555 AGM12-18/GEL12-19	4584/80019 -
DIN 52515	4555 AGM12-31	4990 -
DIN 52816	4555 AGM12-31	4990 -
DIN 53030	4555 AGM12-31	4990 (1)
KMX14-BS	4569 AGM12-12	4918 -
SLA12-4	4569 AGM12-4	4908 -
SLA12-5	4569 AGM12-5	4910 -
SLA12-6	4569 AGM12-8	4914 -
SLA12-8	4569 AGM12-8	4914 -
SLA12-9	4569 AGM12-9	4913 -
SLA12-10	4569 AGM12-10	4916 -
SLA12-12	4569 AGM12-12	4918 -
SLA12-14	4569 AGM12-14	4919 -
SLA12-18	4569 AGM12-18	4584 -
SLA12-23	4569 AGM12-23	4922 -
SLA12-31	4569 AGM12-31	4990 -
SY50-N18L-A	4569 AGM12-23	4922 (1/7)
SY50-N18L-A2	4569 AGM12-23	4922 (1/7)
SY50-N18L-AT	4569 AGM12-23	4922 (1/7)
U1-5	4569 GEL12-30	80030 -
U1-7	4569 GEL12-30	80030 -
U1-9	4934 GEL12-30	80030 -
Y50-N18L-A	4944 AGM12-23	4922 (1)
Y50-N18L-A1	4944 AGM12-23	4922 -
Y50-N18L-A2	4944 AGM12-23	4922 (1)

Alkuperäinen	Suosittelun päivitys	Huom!
Y50-N18L-A3	4572 AGM12-23	4922 -
Y50-N18L-A-CX	4572 AGM12-23	4922 (1)
Y50-N18L-A-LM	4572 AGM12-23	4922 (1)
Y50-N18L-AT	4572 AGM12-23	4922 (1)
Y60-N24AL-B	4538 AGM12-31	4990 (1/6)
Y60-N24L-A	4522 AGM12-31	4990 (1/6)
Y60-N30L-A	4582 AGM12-31	4990 (1/6)
Y60-N30L-B	4998 AGM12-31	4990 (1/6)
YB4L-A	4961 AGM12-4	4908 -
YB4L-B	4516 AGM12-4	4908 -
YB5L-A	4516 AGM12-5	4910 (1/5)
YB5L-B	4546 AGM12-5	4910 (5)
YB7-A	4577 AGM12-9	4913 (6)
YB9A-A	4583 AGM12-9	4913 (1)
YB9-B	4980 AGM12-9	4913 -
YB12AL-A	4564 AGM12-14	4919 (1/4/5)
YB12AL-A2	4579 AGM12-14	4919 (1/4/5)
YB12B-B2	4565 AGM12-10	4916 (1)
YB14L-A1	4566 AGM12-14	4919 (1)
YB14L-A2	4529 AGM12-14	4919 (1)
YB14L-B2	4567 AGM12-14	4919 (1)
YB16CL-B	4574 AGM12-18	4584 (1)
YB16CL-Bs	4574 AGM12-18	4584 (1)
YB30L-B	4987 AGM12-31	4990 (1)
YIX30L	4554 AGM12-31	4990 -
YT4L-BS	4554 AGM12-4	4908 (1)
YT5L-BS	4554 AGM12-5	4910 -
YT10B-4	4554 AGM12-10	4916 -
YTR9-BS	4554 AGM12-8	4914 (1)
YTX4L-BS	4554 AGM12-4	4908 -
YTX5L-BS	4554 AGM12-5	4910 -
YTX7A-BS	4554 AGM12-8	4914 -
YTX9-BS	4554 AGM12-8	4914 -
YTX9C-BS	4554 AGM12-9	4913 -
YTX12-BS	4554 AGM12-10	4916 -
YTX14AHL-BS	4554 AGM12-14	4919 -
YTX14-BS	4554 AGM12-12/GEL12-14	4918/4919 -
YTX14H-BS	4554 AGM12-12/GEL12-14	4918/4919 (1)
YTX16CL-B-BS	4554 AGM12-18	4584 -
YTX18L-BS	4554 AGM12-23	4922 (1)
YTX24HL-BS	4554 AGM12-23	4922 -
YTZ5S	4554 AGM12-4	4908 -
ETZ10-BS	4554 AGM12-8	4914 -
YTZ10S	4554 AGM12-8	4914 -

Joissakin tapauksissa ehdotetun akun koko ja mitat voivat poiketa alkuperäisen akun arvoista. Tällaisessa tapauksessa on maininta sarakkeessa Huom! Lue ja tarkista huolella ennen asentamista.

HYVÄ/PAREMPI AKKU

Alkuperäinen	Suosittelun	Huom!
12N5,5-3	4523 YTX5L-BS	4592 (1/5)
12N5,5-3B	4559 YTX5L-BS	4592 (1/5)
12N5,5A-3B	4518 ETZ7-BS	4975 (1/4)
12N5-3B	4517 YTX5L-BS	4592 (1/5)
12N7-3A	4517 YTX7L-BS	4594 (1)
12N7-3B	4560 YTX7L-BS	4594 (1)
12N7-4A	4560 YTX9C-BS	4962 (6)
12N7-4A-1	4560 YTX9C-BS	4962 (1/6)
12N7-4B	4928 YTX9C-BS	4962 (6)
12N7E-4B	4928 YTX7A-BS	4593 -
12N9-4B	4573 YTX9C-BS	4962 -
12N9-4B-1	4503 YTX9C-BS	4962 -
12N9E-4B	4503 YT12A-BS	4905 -
12N14-3A	4521 YTX14AHL-BS	4996 (1)
12N14-3B	4521 YTX14AHL-BS	4996 (1)
12N16-3B	4521 YTX20HL-BS	4599 (1)
12N16-4B	4521 YTX20H-BS	4598 (1)
12N18-3	4570 YTX24HL-BS	4994 (1)
12N18-3-1	4570 YTX24HL-BS	4994 (1)
12N18-3A	4570 YTX24HL-BS	4994 (1)
12N18-3B	4570 YTX24HL-BS	4994 (1)
12Y16A-3A	4997 YTX20HL-BS	4599 (1/5)
12Y16A-3B	4555 YTX20HL-BS	4599 (1/5)
DIN 51814	4555 YTX20HL-BS	4599 (1/5)
DIN 51913	4555 YTX20HL-BS	4599 (1/5)
DIN 52015	4555 YTX20HL-BS	4599 (1/5)
KMX14-BS	4569 YTX14-BS	4597 -
SY50-N18L-A	4569 YTX24HL-BS	4994 (1/7)
SY50-N18L-A2	4569 YTX24HL-BS	4994 (1/7)
SY50-N18L-AT	4569 YTX24HL-BS	4994 (1/7)
SYB14A-A1	4569 YTX14AH-BS	4995 (1/7)
SYB14A-A2	4569 YTX14AH-BS	4995 (1/7)
SYB16L-B	4569 YTX20HL-BS	4599 (1/7)
Y50-N18L-A	4944 YTX24HL-BS	4994 (1)
Y50-N18L-A1	4944 YTX24HL-BS	4994 -
Y50-N18L-A2	4944 YTX24HL-BS	4994 (1)
Y50-N18L-A3	4572 YTX24HL-BS	4994 -
Y50-N18L-AT	4572 YTX24HL-BS	4994 (1)
YB4L-A	4961 YTX4L-BS	4590 -
YB4L-B	4516 YTX4L-BS	4590 -
YB5L-A	4516 YTX5L-BS	4592 (1/5)
YB5L-B	4546 YTX5L-BS	4592 (5)
YB7-A	4577 YTX9C-BS	4962 (6)
YB7B-B	4577 YT7B-BS	4904 (1/5)
YB9A-A	4583 YTX9C-BS	4962 (1)
YB9-B	4980 YTX9C-BS	4962 -
YB10A-A2	4998 YTX14AH-BS	4995 (1/6)
YB12AL-A	4564 YTX14AHL-BS	4996 (1/4/5)
YB12AL-A2	4579 YTX14AHL-BS	4996 (1/4/5)
YB12B-B2	4565 YTX12-BS	4596 (1)
YB14-A2	4527 YTX14AH-BS	4995 (1)
YB14A-A1	4527 YTX14AH-BS	4995 (1)

Alkuperäinen	Suosittelun	Huom!
YB14A-A2	4535 YTX14AH-BS	4995 (1)
YB14-B2	4566 YTX14AH-BS	4995 (1)
YB14L-A1	4566 YTX14AHL-BS	4996 (1)
YB14L-A2	4529 YTX14AHL-BS	4996 (1)
YB14L-B2	4567 YTX14AHL-BS	4996 (1)
YB16-B	4533 YTX20H-BS	4598 (1)
YB16C-B	4985 YTX20H-BS	4598 (1)
YB16CL-B	4574 YTX20HL-BS	4599 (1)
YB16HL-A	4574 YTX20HL-BS	4599 (1)
YB16L-A	4574 YTX20HL-BS	4599 (1)
YB16L-A2	4574 YTX20HL-BS	4599 -
YB16L-B	4534 YTX20HL-BS	4599 (1)
YB18-A	4534 YTX20H-BS	4598 (1)
YB18L-A	4531 YTX20HL-BS	4599 (1)
YB18L-A2	4531 YTX20HL-BS	4599 -
YT4B-5	4554 YT4B-BS	4992 -
YT4L-BS	4554 YTX4L-BS	4590 (1)
YT5L-BS	4554 YTX5L-BS	4592 -
YT6B-BS	4554 ETZ7-BS	4975 -
YT7B-4	4554 YT7B-BS	4904 (1)
YT9B-4	4554 YT9B-BS	4903 -
YT12B-4	4554 YT12B-BS	4906 -
YT14B-4	4554 YT14B-BS	4907 (1)
YTH16-12	4554 YTX16-BS	4974 -
YTR4A-5	4554 YTR4A-BS	4972 -
YTR9-BS	4554 YT12A-BS	4905 -
YTX5L-BS	4554 ETZ7-BS	4975 -
YTX7A-BS	4554 ETZ10-BS	4976 -
YTX9-BS	4554 YT12A-BS	4905 (1)
YTX14H-BS	4554 YTX14-BS	4597 (1)
YTX16-BS	4554 YTX20CH-BS	4999 -
YTX16-BS-1	4554 YTX16-BS	4974 (1)
YTX16CL-B	4554 YTX20HL-BS	4599 -
YTX18L-BS	4554 YTX24HL-BS	4994 (1)
YTX19-BS	4554 YTX20H-BS	4598 -
YTX19L-BS	4554 YTX20HL-BS	4599 -
YTX20-BS	4554 YTX20H-BS	4598 -
YTX20L-BS	4554 YTX20HL-BS	4599 -
YTZ5S	4554 YTX4L-BS	4590 -
YTZ7S	4554 ETZ7-BS	4975 -
YTZ10S	4554 ETZ10-BS	4976 -
YTZ12-BS	4554 ETZ14-BS	4977 -
YTZ12S	4554 ETZ14-BS	4977 -
YTZ14S	4554 ETZ14-BS	4977 -

JOMAUTUKSIA - SOVITTAMINEN

- (1) Pultti/mutteri/napa voi poiketa hieman alkuperäisestä akusta.
- (2) Käytä vanhoja, olemassa olevia akkukaapeleita kun asennat uuden akun.
- (3) Ilmausventtiilin paikka voi vaihdella eri akussa.
- (4) Pituus voi poiketa hieman alkuperäisestä akusta.
- (5) Leveys voi poiketa hieman alkuperäisestä akusta.
- (6) Korkeus voi poiketa hieman alkuperäisestä akusta.
- (7) Toimitetaan ilman anturia.

Joissakin tapauksissa ehdotetun akun koko ja mitat voivat poiketa alkuperäisen akun arvoista. Tällaisessa tapauksessa on maininta sarakkeessa Huom! Lue ja tarkista huolella ennen asentamista.

KORVAAVAT AKUT

Jos alkuperäistä tai suositeltua akkua ei ole varastossa tai välittömästi toimitettaessa, ehdota sitä akkua joka on lähimpänä Exiden MP-valikoimassa.

KORVAA VANHAN 12 V PERINTEISEN

Alkuperäinen	Suosittelun parannus		Huom!
12N5,5-3	12N5,5-3B	4559	(3)
12N5,5-3B	YB5L-B	4546	(1)
12N5-3B	YB5L-B	4546	(1)
12N7-3A	12N7-3B	4560	(3)
12N7-3B	YB7L-B	4583	-
12N7-4A	YB7-A	4577	-
12N7-4A-1	YB7-A	4577	(1)
12N7A-3B	12N9-3B	4573	-
12N7C-3D	YB7C-A	4536	(3)
12N7CZ-3D	YB7C-A	4536	-
12N7D-3B	YB7L-B	4583	-
12N9-3A	YB9L-A2	4581	(1)
12N9-3A-1	YB9L-A2	4581	(1)
12N9-3B	YB9L-B	4554	-
12N9-4B	YB9-B	4980	-
12N9-4B-1	YB9-B	4980	(1)
12N10-3A	YB10L-A2	4526	(1)
12N10-3A-1	YB10L-A2	4526	(1)
12N10-3A-2	YB10L-A2	4526	-
12N10-3B	YB10L-B	4562	-
12N11-3A-1	YB10L-A2	4526	-
12N11-3B	YB10L-B	4562	-
12N12A-4A-1	YB12A-A	4525	-
12N14-3A	YB14L-A2	4529	-
12N14-3B	YB14L-B2	4567	-
12N16-3B	YB16L-B	4534	-
12N16-4B	YB16-B	4533	-
12N18-3	Y50-N18L-A	4944	(3)
12N18-3-1	Y50-N18L-A	4944	(3)
12N18-3A	Y50-N18L-A	4944	-
12N24-3	12N24-3A	4501	(3)
12N24-3A	Y60-N24L-A	4522	-
12N24-3B	Y60-N24AL-B	4538	(6)
12N24-4	Y60-N24-A	4580	(3)
12N24-4A	Y60-N24-A	4580	-
6MK5	U1R-11	4935	(1)
B68-12	Y60-N24-A	4580	-
DIN 51814	12Y16A-3B	4555	(1)
DIN 51913	12Y16A-3A	4997	-
DIN 52015	12Y16A-3B	4555	(1)
DIN 52415	Y60-N24L-A	4522	-
DIN 52515	Y60-N24AL-B	4538	-
DIN 52816	Y60-N24L-A	4522	(1)
DIN 53030	Y60-N30L-B	4998	(1)
DIN 53211	U1R-11	4935	(6)
HYB16A-AB	HYB16A-A	4569	(1)
SY50-N18L-A	Y50-N18L-A	4944	(1/7)

Alkuperäinen	Suosittelun parannus		Huom!
SY50-N18L-A2	Y50-N18L-A	4944	(1/7)
SY50-N18L-AT	Y50-N18L-A	4944	(1/7)
SYB10L-A2	YB10L-A2	4526	(7)
SYB14L-A2	YB14L-A2	4529	(3)
SYB14L-B2	YB14L-B2	4567	(3)
SYB16L-Bs	YB16L-B	4534	(7)
U1-5	U1-9	4934	-
U1-7	U1-9	4934	-
U1R-5	U1R-11	4935	-
U1R-7	U1R-11	4935	-
U1R-9	U1R-11	4935	-
Y50-N18L-A2	Y50-N18L-A	4944	(1)
Y50-N18L-A3	Y50-N18L-A	4944	(1)
Y60-N24AL-B	Y60-N30L-B	4998	(5)
Y60-N24L-A2	Y60-N24L-A	4522	-
Y60-N28L-A	Y60-N30L-A	4582	-
YB2,5L-C-1	YB2,5L-C	4531	(2)
YB2,5L-C-2	YB2,5L-C	4531	(2)
YB2,5L-C-3	YB2,5L-C	4531	(2)
YB2,5L-C-4	YB2,5L-C	4531	(2)
YB7L-A	YB7L-B	4583	(3)
YB9A-A	YB9-B	4980	(3)
YB10A-A2	YB12A-A	4525	(1/6)
YB10L-B	YB10L-B2	4967	(1)
YB12AL-A2	YB12AL-A	4564	(1)
YB14A-A1	YB14A-A2	4535	(1)
YB14A-A2	YB14-A2	4527	-
YB14L-A1	YB14L-A2	4529	(1)
YB16AL-A1	YB16AL-A2	4530	(1)
YB16B-A1	YB16B-A	4532	(1)
YB16B-A2	YB16B-A	4532	(1)
YB16C-B	YB16-B	4533	(1)
YB16HL-A	YB16L-B	4534	(1/3)
YB16L-A	YB16L-B	4534	(1/3)
YB16L-A2	YB16L-B	4534	(1/3)
YB16L-Bs	YB16L-B	4534	-
YB18L-A2	YB18L-A	4531	(1)
YB30CL-B	YB30L-B	4987	-

HUOMAUTUKSIA - SOVITTAMINEN

- (1) Pultti/mutteri/napa voi poiketa hieman alkuperäisestä akusta.
- (2) Käytä vanhoja, olemassa olevia akkukaapeleita kun asennat uuden akun.
- (3) Ilmausventtiilin paikka voi vaihdella eri akuissa.
- (4) Pituus voi poiketa hieman alkuperäisestä akusta.
- (5) Leveys voi poiketa hieman alkuperäisestä akusta.
- (6) Korkeus voi poiketa hieman alkuperäisestä akusta.
- (7) Toimitetaan ilman anturia.

Joissakin tapauksissa ehdotetun akun koko ja mitat voivat poiketa alkuperäisen akun arvoista. Tällaisessa tapauksessa on maininta sarakkeessa Huom! Lue ja tarkista huolella ennen asentamista.

KORVAAVAT AKUT

KORVAA VANHAN 6V PERINTEISEN

kuperäinen	Suosittelu korvaava		Huom!
6N4-2A-1	6N4-2A-4	4557	(2)
6N4-2A-2	6N4-2A-4	4557	(2)
6N4-2A-3	6N4-2A-4	4557	(2)
6N4-2A-5	6N4-2A-4	4557	(2)
6N4-2A-6	6N4-2A-4	4557	(2)
6N4-2A-7	6N4-2A-4	4557	(2)
6N4-2A-8	6N4-2A-4	4557	(2)
6N4-2A-9	6N4-2A-4	4557	(2)
6N4-2A-10	6N4-2A-4	4557	(2)
6N4-2A-11	6N4-2A-4	4557	(2)
6N4-2A-12	6N4-2A-4	4557	(2)
6N4-2A-13	6N4-2A-4	4557	(2)
6N4B-2A-1	6N4B-2A	4514	(2)
6N4B-2A-2	6N4B-2A	4514	(2)
6N4B-2A-3	6N4B-2A	4514	(2)
6N4B-2A-4	6N4B-2A	4514	(2)
6N4B-2A-5	6N4B-2A	4514	(2)
6N4B-2A-6	6N4B-2A	4514	(2)
6N6-3B	6N6-3B-1	4506	(3)
6N7,5-1B	6N11A-1B	4542	(1)
6N11-2D	6N12A-2D	4558	(3/4/5)
6N11A-3	6N11A-1B	4542	(1)
6N11A-3B	6N11A-1B	4542	(1)
B54-6	6N12A-2D	4558	(3)
B54-6A	6N12A-2D	4558	-

HUOMAUTUKSIA - SOVITTAMINEN

- (1) Pultti/mutteri/napa voi poiketa hieman alkuperäisestä akusta.
- (2) Käytä vanhoja, olemassa olevia akkukaapeleita kun asennat uuden akun.
- (3) Ilmausventtiilin paikka voi vaihdella eri akuissa.
- (4) Pituus voi poiketa hieman alkuperäisestä akusta.
- (5) Leveys voi poiketa hieman alkuperäisestä akusta.
- (6) Korkeus voi poiketa hieman alkuperäisestä akusta.
- (7) Toimitetaan ilman anturia.

Joissakin tapauksissa ehdotetun akun koko ja mitat voivat poiketa alkuperäisen akun arvoista. Tällaisessa tapauksessa on maininta sarakkeessa Huom! Lue ja tarkista huolella ennen asentamista.

EXIDE[®] BIKE

MOTORCYCLE & SPORT BATTERIES



Kesäkuu 2012:1

By Exide Technologies / www.exide.com

EXIDE TECHNOLOGIES OY, Takkatie 21, 00370 Helsinki,
Myynti: Käynnistysakut puh. (09) 4154 5500
www.exide.fi